

Araldite®

Easy to use professional adhesives

ARALDITE RAPIDE est une colle haute performance à prise rapide recommandée pour une large gamme de matériaux. Peut être peinte, percée ou poncée.



RAPID

Tous matériaux - Haute résistance -
Prise rapide

CARACTÉRISTIQUES

Prise définitive	2 Heures
Collage souple	Haute résistance à l'arrachement, aux chocs et vibrations
Séchage rapide	Assemblages ajustables pendant 4 min et manipulables après 20 min.
Résiste aux températures	-30 C à +65 C.
Avantages	Haute résistance à l'humidité, aux huiles, aux produits chimiques.
Coloris	Transparent



Araldite®

Easy to use professional adhesives


INFORMATIONS TECHNIQUES

PARFAIT POUR

- Porcelaine, faïence, pierre, marbre, céramique, bois, cuir, métaux et la plupart des plastiques (sauf PE PP et PTFE).



MODE D'EMPLOI

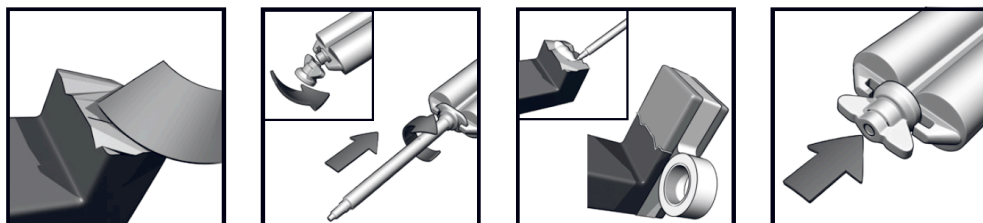

FR 1: Pour de meilleurs résultats, nettoyez les surfaces. Rendre rugueux avec du papier de verre et dégraisser avec un solvant approprié. **2:** Enlevez le bouchon refermable. Appliquez le mélangeur sur la buse. Appuyez sur le piston. Distribuez de manière égale sur les deux parties. **3:** Assemblez. Enlevez tout excès. Appliquez une pression sur le joint pendant 20 minutes** (utilisez du ruban adhésif ou des pinces). **4:** Remettez le bouchon pour fermer la buse. Laissez durcir 2 heures** pour que le produit atteigne sa performance maximale avant de le manipuler, de le poncer ou de le peindre.



CONSEILS PRATIQUES

Pour fermer, essuyer les 2 extrémités du doseur et boucher soigneusement

La résistance maximale est atteinte au bout de 2 heures

Essuyer immédiatement après assemblage les bavures de colle avec un chiffon imprégné d'alcool

Stockage : A température ambiante et à l'abri de l'humidité, se conserve dans son emballage d'origine

Emballage conçu pour le recyclage et formulation respectant l'environnement

CONDITIONNEMENTS

CODE	UC	PCB	GENCOD
33500006	2 TUBES 100 ML	6	7610594000060
33501008	SERINGUE 24ML	6	7610598503000
33501006	2 TUBES 15 ML	6	7610598501037